

Видеоглазок Xiaomi DoorBell 2

Руководство пользователя



1. **Тип товара:** «умный» дверной глазок

2. **Характеристики**

- Функции: видеофон, двусторонняя голосовая связь, обнаружение движения
- Каналы передачи информации: Wi-Fi 2,4 ГГц
- Используемое ПО: Mi Home
- Совместимость: iOS 9.0 и последующие версии / Android 4.3 и последующие версии
- Разрешение изображения: 1080p
- Дальность инфракрасной подсветки: до 3 м
- Угол обзора: 139°
- Рабочая температура: от 0 до 45 °С
- Элементы питания: батарейки типа АА — 6 шт.
- Размеры внешнего модуля: 136 x 64 x 23 мм
- Размеры внутреннего модуля: 60 x 60 x 40 мм
- Размеры упаковки: 150 x 90 x 70 мм
- Вес в упаковке: ~420 г

3. Установка глазка

Устройство состоит из двух модулей.



Меньший служит для проигрывания мелодии звонка, его необходимо вставить в розетку внутри квартиры. На боковой грани этого модуля расположена клавиша питания, которая позволяет отключить звук звонка.

Большой модуль с камерой, динамиком, микрофоном и кнопкой звонка предназначен для монтажа на дверь или дверной косяк. Для установки выверните винт на боковой грани модуля и снимите заднюю крышку, сдвинув ее по стрелке.





Задняя крышка модуля используется как крепежная пластина. Ее необходимо приделать к двери, дверному косяку или стене возле двери с помощью дюбелей/саморезов (в комплект не входят) или двустороннего скотча (заранее наклеен на обратную сторону пластины).



После этого установите в модуль 6 батареек типа AA (входят в комплект), соблюдая полярность.

После того как батарейки установлены, нажмите и удерживайте кнопку Reset (показана стрелкой) до звукового сигнала, чтобы перевести устройство в режим сопряжения со смартфоном.


После этого установите модуль на крепежную пластину, задвиньте в паз и зафиксируйте винтом на корпусе.

4. Установка приложения, подключение

Синхронизация устройства со смартфоном происходит через приложение **Mi Home**, которое вы можете скачать в App Store (для устройств Apple) или Google Play (для смартфонов под управлением Android).

ВНИМАНИЕ! При первом входе в приложение необходимо выбрать страну «China» («Китай») или «Mainland China» («Материковый Китай»). В противном случае вы не сможете подключиться к устройству.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi-сети, работающей на частоте 2,4 ГГц.

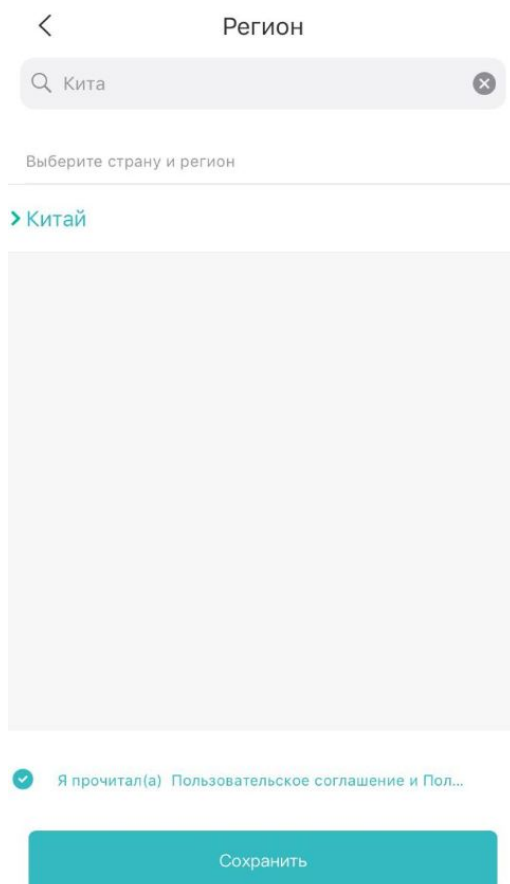

После запуска программы необходимо выполнить вход в Mi-аккаунт (пользователям, не зарегистрированным в сети Mi, нужно создать аккаунт). Нажмите на главном экране приложения + «Add Device» («Добавить устройство»).

Для автоматического поиска устройств приложение предложит включить

Bluetooth. После этого смартфон самостоятельно обнаружит все совместимые устройства в зоне доступа. Нажмите на изображение звонка для подключения.

Если подключение не произошло, перезагрузите глазок, нажав и удерживая кнопку Reset, расположенную под крышкой основного модуля, и повторите попытку подключения.

Также вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите клавишу **«Добавить вручную»**, перейдите на вкладку **«Бытовая безопасность»** и выберите видеоглазок в списке предложенных гаджетов.

После этого приложение может предложить вам еще раз выполнить перезагрузку звонка для сброса настроек перед подключением. Сделайте это и подтвердите операцию, нажав клавишу на экране смартфона.

На следующем этапе необходимо отсканировать QR-код, появившийся на экране смартфона, с помощью камеры. Для этого удерживайте телефон перед глазком на расстоянии около 15 сантиметров. После того как услышите голосовое оповещение, нажмите **«Далее»**.

После успешного подключения устройства вы можете выбрать его расположение (комнату, в которой установлен глазок). В дальнейшем расположение можно сменить в настройках.

На следующей вкладке вам будет предложено задать имя устройства. Допускаются имена, набранные кириллицей и латиницей.

На вкладке **«Разделить доступ»** вы можете добавить дополнительные Mi-аккаунты, которые получают доступ к глазку. Для этого нажмите клавишу **«+»** в нижней части экрана.

5. Использование мобильного приложения

Запустите приложение Mi Home и выберите глазок в списке подключенных устройств для перехода на экран управления. В его верхней части отображается название звонка и уровень заряда батареи.

Нажмите **«Live view»** («Прямая трансляция») при звонке в дверь для вывода изображения с камеры. Во вкладке History представлены все записи камеры, отсортированные по дате и времени.

Нажав клавишу с изображением трех точек в правом верхнем углу экрана, можно перейти в меню «Дополнительные настройки».

Дополнительные настройки

Linkage – используется для подключения устройства к Mi Touch-Screen Smart Speaker и Mi Frame TV.

My Cloud Service – управление облачным хранилищем (сохранение и удаление роликов, записанных камерой глазка).

User Guide – краткая инструкция (на англ. языке), ответы на самые популярные вопросы по пользованию дверным звонком.

Local Gallery – копирование и удаление медиаданных, которые хранятся на телефоне.

Вкладка Doorbell settings (настройки звонка)

Visit push-notifications – активируйте эту опцию для получения уведомлений, когда кто-либо звонит в дверь.

Removal alarm and push – активируйте эту опцию для получения уведомлений, если кто-либо попытается снять звонок.

WDR – улучшение качества изображения в условиях плохой освещенности.

Infrared night vision – настройка системы ночного видения.

Ringtone settings – выбор мелодии звонка.

Вкладка Motion detection settings (настройки системы обнаружения движения)

Human motion detection – автоматически начинать запись видео, когда кто-либо подойдет к двери.

Length of stay – задержка перед началом записи видео (сколько времени человек должен провести перед дверью, чтобы система сработала).

Capture interval – интервал между активацией датчика движения и началом записи видео.

Recording length – длительность записываемого ролика.

Motion detection notifications – получать уведомления, если дверь открывается (только при установке глазка на двери).

6. Устранение неполадок

Если вам не удастся подключиться к глазку, попробуйте следующие варианты устранения неполадок.

- В настройках Mi Home укажите местоположение «Китай».
- В настройках домашней сети Wi-Fi смените пароль на простой буквенно-цифровой вариант (без использования спецсимволов).
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза.
- Попробуйте подключиться к глазку с другого телефона.
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.

7. Комплектация

- Внешний и внутренний модуль видеоглазка Xiaomi
- Батареи — 6 шт.
- Документация

8. Страна-разработчик: КНР Страна-производитель: КНР